


CIRCLE NÜTZLICHES ZUBEHÖR

FÜR UNSERE SCHNELLBAUHALLEN UND -CONTAINER

ANTI-KONDENS- BESCHICHTUNG

- werkseitig aufgebraute Beschichtung auf der Dachunterseite
- dünner, saugfähiger, nicht brennbarer Belag
- auf Basis von Perlite (vulkanisches Gestein und einer Acryl-Emulsion)

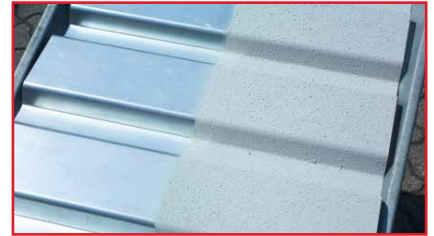

AUSSEN-LACKIERUNG

- 2K-PUR-Lack-5742 (zweikomponentiger Polyurethan-Lack)
- in vielen RAL-Classic-Farbtönen erhältlich




AUFFAHRRAMPE

- hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech
- Flächentraglast: 250 kg
- Größe: 840 x 1.400 mm
- geeignet für 1-flügelige und 2-flügelige Tür



DIEBSTAHL- VERRIEGELUNG

- nachrüstbare Sicherungsstange aus Vollmaterial
- inklusive Diskusschloss und zwei Schlüsseln
- für 1-flügelige und 2-flügelige Tür erhältlich

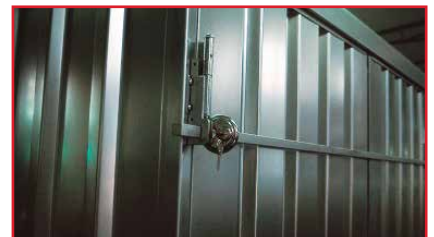

ELEKTROPAKET

- 180° schwenkbare Lampe
- 3 m-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
- 4 x 230 V Steckdose an der Lampenunterseite
- Ein-/Aus-Schalter
- 20 W-Energiesparlampe
- Das Elektropaket kann über die Containerwand gehangen werden.
- Durch vier Magnete an der Rückseite kann das Elektropaket an die Isolierpaneele bzw. Hallenwand angeheftet werden.





CIRCLE. HALLEN MIT SYSTEM

standardisiert. wirtschaftlich. flexibel.

EINBRUCHSCHUTZ

- nachrüstbares Sicherungssystem
- inklusive Diskusschloss und zwei Schlüsseln
- für 1-flügelige und 2-flügelige Tür erhältlich



GERÄTELEISTE

- einhängbare, verzinkte Stahlleiste
- mit 5 Greifern für Spaten, Schaufel, Besen usw.
- Greifer dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet werden



KLEIDERHAKENLEISTE

- einhängbare, verzinkte Stahlleiste
- mit 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen usw.
- Haken dürfen mit jeweils max. 10 kg belastet werden



SCHIEBEFENSTER

- weißes Kunststoff-Schiebefenster
- Blendläden aus verzinktem Stahlblech
- mit innenliegender Verriegelung
- Größe 760 x 850 mm



LICHTFELD IM DACH

- spendet Helligkeit ohne Stromanschluss
- 16 mm dicke Doppelstegplatten aus Polycarbonat
- Brandschutzklasse nach DIN 4102-1:B1
- Europäische Baustoffklassifizierung
- hohe Lichtdurchlässigkeit bei den Größen: 1 x 2 m bzw. 2 x 2 m



LICHTFELD IN DER WAND

- spendet Helligkeit ohne Stromanschluss
- verzinkter Stahlrahmen mit feststehender Drahtglasscheibe
- Drahtglasdicke: 7 mm
- Größe: 1.000 x 800 mm

